

DIESEL · YANMAR 4TNV88C · 2.600 KG

Mere kraft.
Samme kompakte form.

OVERBLIK

Mere motor i samme klasse.

BL40 LF er en knækstyret minilæsser på 2.600 kg med en 34,3 kW Yanmar-dieselmotor. Tipbelastningen med skovl er 2.160 kg, og den kører op til 20 km/t.



2.600 kg	2.160 kg	34,3 kW	20 km/t
Driftsvægt	Tipbelastning, skovl	Maks. motoreffekt	Maks. kørehastighed

Motor
Yanmar 4TNV88C, Trin V. 4 cylindre og 34,3 kW.

Kørsel
0–20 km/t. Skift mellem højt og lavt gear under belastning.

Hydraulik
47 l/min til redskaber ved 205 bar.

Arbejdshøjde
Maks. arbejdshøjde 3.260 mm.

Tank
59 l brændstof og 34 l hydraulikolie.

Pallegafler
Tipbelastning 1.715 kg med maskinen lige.

TEKNISKE DATA

Alle tal for BL40 LF.

MOTOR	BL40 LF · Diesel
Mærke	Yanmar
Type	4TNV88C, Trin V
Cylindre	4
Maks. effekt	34,3 kW
Omdrejningstal	2.800 o/min
Slagvolumen	2.190 cm³
Køling	Væskekølet

TIPBELASTNING

2.160 kg	1.620 kg	1.715 kg	1.286 kg
Skovl, lige	Skovl, knækket	Pallegafler, lige	Pallegafler, knækket

KØRETØJ

Kørehastighed	**0–20 km/t**
Gearskift under belastning	**Ja**
Brændstoftank	**59 l**
Hydraulikolietank	**34 l**
Standarddæk	**31×15.5-15**

HYDRAULIK

Olieflow til redskaber	**47 l/min**
Arbejdstryk	**205 bar**
Drivsystemets tryk	**350 bar**


VÆGT


Driftsvægt med skovl	**2.600 kg**

MÅL

Kompakt maskine.

Enhed: mm

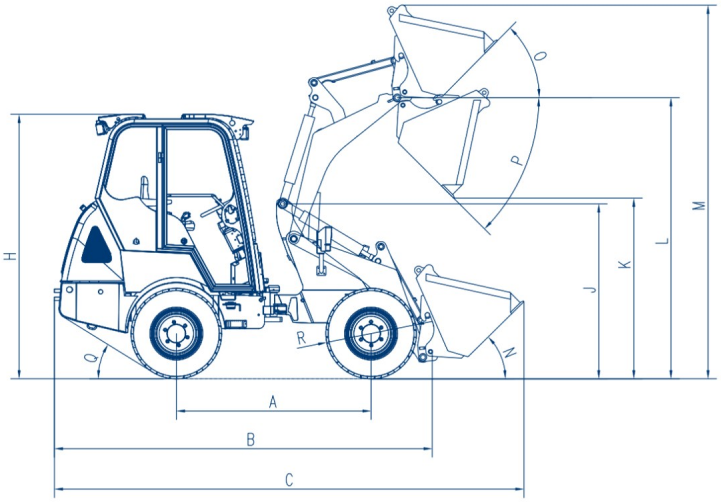

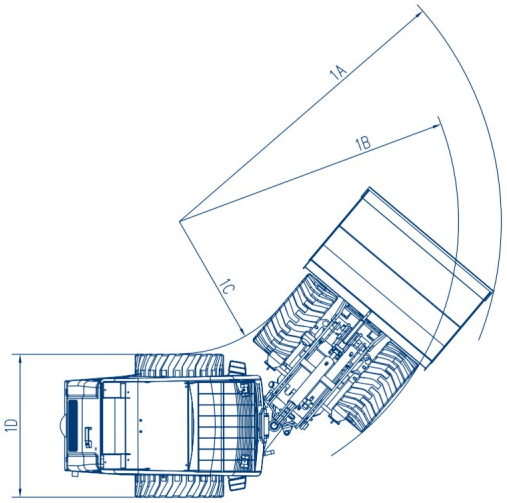

LÆNGDE OG HØJDE

Akselafstand	**1.699**
Foraksel til skovlens drejepunkt	**528**
Bagudhæng	**1.196**
Længde uden skovl	**3.416**
Længde med skovl	**4.216**
Sædehøjde	**1.240**
Højde til førertag	**2.291**
Maks. aflæsningshøjde	**1.576**
Maks. højde, vandret skovl	**2.244**
Maks. højde til drejepunkt	**2.453**
Maks. arbejdshøjde	**3.260**
Rækkevidde ved aflæsning	**283**

BREDDE, VENDERADIUS OG VINKLER

Sporvidde	**820**
Samlet bredde	**1.450**
Frihøjde	**202**
Indvendig venderadius	**1.181**
Venderadius ved yderkant	**2.495**
Venderadius med skovl	**2.877**
Tilbagekip ved jorden	**45°**
Aflæsningsvinkel	**45°**
Tilbagekip ved fuld højde	**45°**
Hældningsvinkel	**45°**
Udkørselsvinkel	**27°**

Se den i arbejde.

Ring og hør mere om BL40 LF.

86 92 48 70
www.bejco.dk

BEJCO

Ret til ændringer forbeholdes