

EL · 80 V LITHIUM · 2.650 KG

Kraftfuld maskine. Uden udstødning.

OVERBLIK

Eldrevet og uden udstødning.

BLC35 E er en eldrevet, knækstyret minilæsser på 2.650 kg. Den kører på et 80 V lithium-batteri og har én motor til kørsel og én til løft.



2.650 kg	1.632 kg	15 + 12 kW	420 Ah
Driftsvægt	Tipbelastning, skovl	Køre- og løftemotor	80 V lithium-batteri

Eldrift
Køremotor på 15 kW og løftemotor på 12 kW.

Batteri
80 V lithium med 420 Ah. Garanti på 2.500 opladninger.

Driftstid*
3–4 timer ved tungt arbejde. Op til 7,4 timer med pauser.

Opladning
9 timer på 230 V. Hurtiglader: 10–80 % på 1,5 time.

Betjening
Køreretning via joystick. 0–20 km/t.

Pallegafler
Tipbelastning 1.173 kg med maskinen lige.

TEKNISKE DATA

Alle tal for BLC35 E.

MOTOR OG DRIVSYSTEM	BLC35 E · EI
Køremotor (S2, 60 min.)	15 kW
Løftemotor (S2, 60 min.)	12 kW
Køreretning via joystick	Ja
Drev og styresystem	80 V
Driftsspænding	12 V
Kørehastighed	0–20 km/t
Hastighedstrin	1

TIPBELASTNING

1.632 kg	1.338 kg	1.173 kg	961 kg
Skovl, lige	Skovl, knækket	Pallegafler, lige	Pallegafler, knækket

BATTERI

Type	**Lithium**
Spænding	**80 V**
Nominel kapacitet (K5)	**420 Ah**
Batterivægt	**250 kg**
Garanti	**2.500 opladninger**
Driftstid, tunge materialer*	**3–4 timer**
Driftstid, uafbrudt*	**4–6 timer**
Driftstid med pauser*	**7,4 timer**

OPLADNING

Intern lader	**230 V – 30 A**
Opladningstid	**9 timer**
Hurtiglader	**380 V – 100 A**
Hurtiglader, 10–80 %	**1,5 time**

HYDRAULIK OG VÆGT


Styrehydraulik, olieflow	**35 l/min**
Styrehydraulik, tryk	**200 bar**
Driftsvægt med skovl	**2.650 kg**

* Driftstiden afhænger af arbejdsopgave, forhold og kørselsmåde.

MÅL

Smal, kort og vender tæt.

Enhed: mm

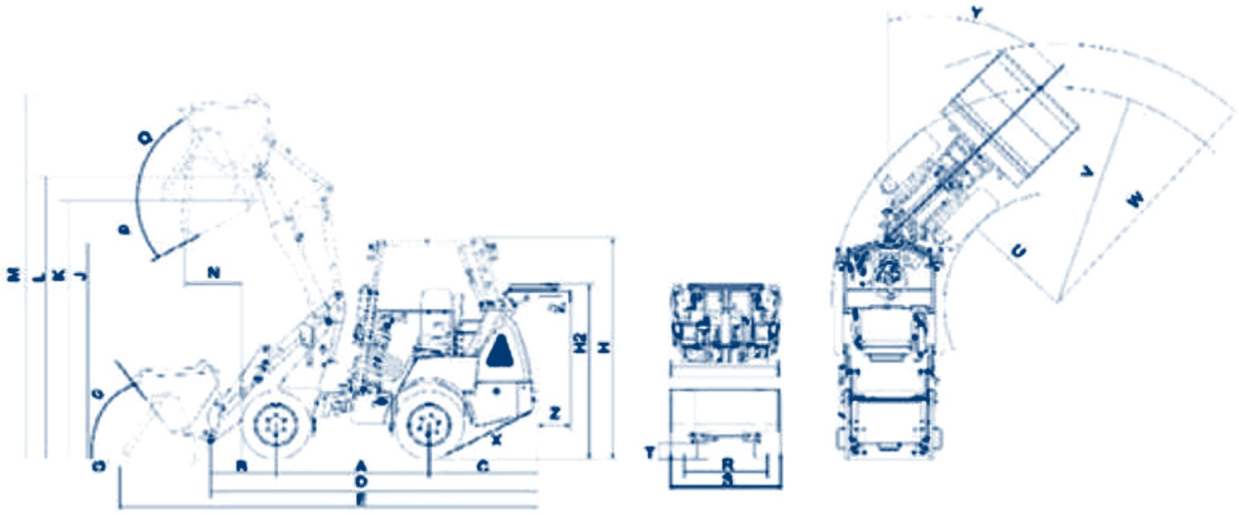

LÆNGDE OG HØJDE

Akselafstand	**1.571**
Foraksel til skovlens drejepunkt	**510**
Bagudhæng	**1.069**
Længde uden skovl	**3.253**
Længde med skovl	**4.110**
Sædehøjde	**1.240**
Højde til førertag	**2.230**
Maks. aflæsningshøjde	**2.147**
Maks. højde, vandret skovl	**2.611**
Maks. højde til drejepunkt	**2.888**
Maks. arbejdshøjde	**3.672**
Rækkevidde ved aflæsning	**510**

BREDDE, VENDERADIUS OG VINKLER

Sporvidde	**820**
Samlet bredde	**1.080**
Frihøjde	**202**
Indvendig venderadius	**1.106**
Venderadius ved yderkant	**2.206**
Venderadius med skovl	**2.625**
Tilbagekip ved jorden	**45°**
Aflæsningsvinkel	**40°**
Tilbagekip ved fuld højde	**52°**
Hældningsvinkel	**45°**
Udkørselsvinkel	**28,8°**

Se den i arbejde.

Ring og hør mere om BLC35 E.

86 92 48 70
www.bejco.dk

BEJCO

Ret til ændringer forbeholdes