

DIESEL · YANMAR 4TNV88C · 2.990 KG

Højere løft.
Mere kraft.

OVERBLIK

Til de større opgaver.

BLC50 LF er en knækstyret minilæsser på 2.990 kg med en 36,7 kW Yanmar-dieselmotor. Den aflæsser i op til 1.877 mm højde og kører op til 25 km/t.



2.990 kg	2.480 kg	36,7 kW	25 km/t
Driftsvægt	Tipbelastning, skovl	Maks. motoreffekt	Maks. kørehastighed

Motor
Yanmar 4TNV88C, Trin V. 4 cylindre og 36,7 kW.

Kørsel
0–25 km/t. Skift mellem højt og lavt gear under belastning.

Hydraulik
55 l/min ekstra hydraulikflow ved 205 bar.

Løftehøjde
Aflæsningshøjde 1.877 mm. Arbejdshøjde 3.462 mm.

Venderadius
Indvendig venderadius på 965 mm.

Pallegafler
Tipbelastning 1.754 kg med maskinen lige.

TEKNISKE DATA

Alle tal for BLC50 LF.

MOTOR	BLC50 LF · Diesel
Mærke	Yanmar
Type	4TNV88C, Trin V
Cylindre	4
Maks. effekt	36,7 kW
Omdrejningstal	2.800 o/min
Køling	Væskekølet

TIPBELASTNING

2.480 kg	1.860 kg	1.754 kg	1.148 kg
Skovl, lige	Skovl, knækket	Pallegafler, lige	Pallegafler, knækket

KØRETØJ

Kørehastighed	**0–25 km/t**
Gearskift under belastning	**Ja**
Brændstoftank	**59 l**
Hydraulikolietank	**34 l**
Standarddæk	**31×15.5-15**

HYDRAULIK

Ekstra hydraulikflow	**55 l/min**
Arbejdstryk	**205 bar**
Drivsystemets tryk	**450 bar**


VÆGT

Driftsvægt med skovl	**2.990 kg**

MÅL

Når højere. Vender tættere.

Enhed: mm

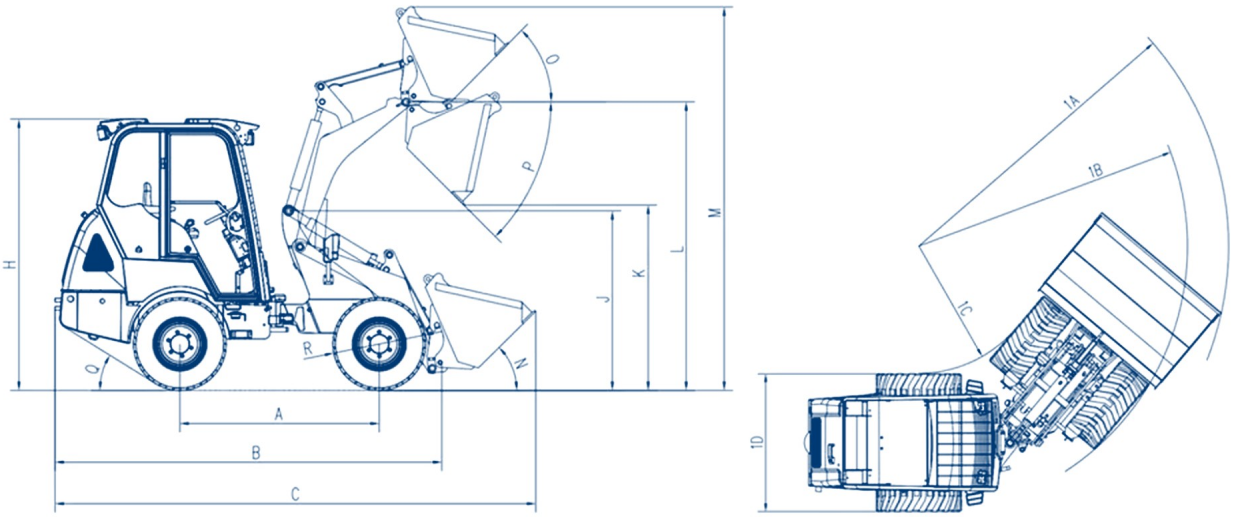

LÆNGDE OG HØJDE

Akselafstand	**1.733**
Foraksel til skovlens drejepunkt	**510**
Bagudhæng	**1.196**
Længde uden skovl	**3.695**
Længde med skovl	**4.547**
Sædehøjde	**1.360**
Højde til førertag	**2.291**
Maks. aflæsningshøjde	**1.877**
Maks. højde, vandret skovl	**2.423**
Maks. højde til drejepunkt	**2.720**
Maks. arbejdshøjde	**3.462**
Rækkevidde ved aflæsning	**283**

BREDDE, VENDERADIUS OG VINKLER

Sporvidde	**1.000**
Samlet bredde	**1.332**
Frihøjde	**252**
Indvendig venderadius	**965**
Venderadius ved yderkant	**2.344**
Venderadius med skovl	**2.679**
Tilbagekip ved jorden	**51°**
Aflæsningsvinkel	**41°**
Tilbagekip ved fuld højde	**39°**
Hældningsvinkel	**50°**
Udkørselsvinkel	**27°**

Se den i arbejde.

Ring og hør mere om BLC50 LF.

86 92 48 70
www.bejco.dk

BEJCO

Ret til ændringer forbeholdes